TermoServis Plus

Dizne FLUIDICS

ULJNE DIZNE TIPA DANFOSS-FLUIDICS HFD/HD I SFD/SD

Dizne za ulje tipa HFD/HD I SFD/SD namenjene su za kućne i komercijalne visokopritisne uljne gorionike koji rade na laka i teška goriva. Čelične dizne su dostupne sa 3 različita ugla raspršivanja i 2 tipa prskanja. Veličine su od 0,30 do 2,50 USgal/h. Dizne HFD i SFD imaju dva bronzana filtera dok dizne HD i SD imaju samo jedan.

Usgal/h	Kg/h		HFD HD			SFD SD	
		45°	60°	80°	45°	60°	80°
0,30	1,12						
0,35	1,31						
0,40	1,50*						
0,45	1,68*						
0,50	1,87*						
0,55	2,06*						
0,60	2,24*						
0,65	2,43*						
0,75	2,81*						
0,85	3,18*						
1,00	3,74*						
1,10	4,12*						
1,25	4,68*						
1,35	5,05*						
1,50	5,61*						
1,65	6,17*						
1,75	6,55*						
2,00	7,48						
2,25	8,42						
2,50	9,35						

*EN Dizne 1000 kPa (10 bar), 3.4 cSt., 840 kg/m3



HFD/SFD



HD/SD

Dizne Danfoss

Dizne Fluidics

ULJNE DIZNE TIPA LE

Dizne tipa LE imaju ugrađeni granični ventil.
U kombinaciji sa uljnom pumpom BFP LE, dizna LE sprečava stvaranje kapljica ulja kada gorionik prestane sa radom. LE-funkcija može funkcionisati i sa predgrejačem ulja FPHB-LE. LE dizne su dostupne sa 3 različita ugla raspršivanja i 2 tipa prskanja. Veličine su od 0,50 do 2,00 Usgal/h. Dizne LE koriste se za lako ulje. 100% testirane.

Usgal/h	Kg/h	45°		60°		80°	
0,50	1,87	H	S	H	S	H	S
0,55	2,06	H	S	H	S	H	S
0,60	2,24	H	S	H	S	H	S
0,65	2,43	H	S	H	S	H	S
0,75	2,81	H	S	H	S	H	S
0,85	3,18	H	S	H	S	H	S
1,00	3,74	H	S	H	S	H	S
1,10	4,12	H	S	H	S	H	S
1,25	4,68	H	S	H	S	H	S
1,35	5,05	H	S	H	S	H	S
1,50	5,61	H	S	H	S	H	S
1,65	6,17	H	S	H	S	H	S
1,75	6,55	H	S	H	S	H	S
2,00	7,42	H	S	H	S	H	S

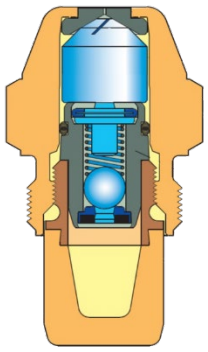

TermoServisPlus D.o.o. • Batutova 6, 11000 Beograd, Srbija • Tel: +381 11 2401-895, 2401 442 • Mob: 063 231 267, 063 745 29 75 • E-mail: office@termoservisplus.rs • Web: termoservisplus.rs